


# Sortiment



## Betonschrauben UltraCut FBS II 6 galvanisch verzinkt

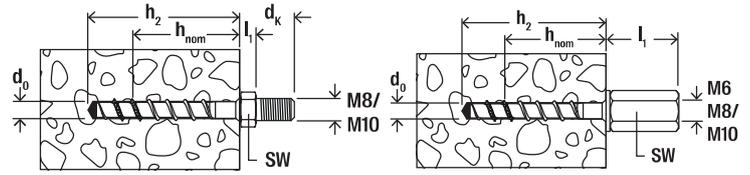

UltraCut FBS II 6 M8/19; M10/21  
Stockschraube

UltraCut FBS II 6 M6 I; M8/M10 I Innengewinde

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	Be- wer- tung	Bohrernenndurch- messer  $d_0$ [mm]	Min. Bohrlochtiefe bei Vorsteckmontage  $h_2$ [mm]	Schraubenaußen- durchmesser x Länge  [mm]	Einschraubtiefe		Schlüssel- weite/TX  [SW]	Verkaufs- einheit  [Stück]
						Mehrfach Befestigung ETA-18/0242 $h_{nom}$ [mm]	Einzel- Befestigung ETA-15/0352 $h_{nom}$ [mm]		
FBS II 6x25 M8/19	546395	●	6	30	7,5x25	25	–	SW 10	100
FBS II 6x35 M8/19	546396	●	6	40	7,5x35	35	–	SW 10	100
FBS II 6x55 M8/19	546397	●	6	60	7,5x55	55	55	SW 10	100
FBS II 6x35 M10/21	546398	●	6	40	7,5x35	35	–	SW 13	100
FBS II 6x55 M10/21	546399	●	6	60	7,5x55	55	55	SW 13	100
FBS II 6x35 M6 I	554065	●	6	40	7,5x35	35	–	SW 13	100
FBS II 6x55 M6 I	554066	●	6	60	7,5x55	55	55	SW 13	100
FBS II 6x35 M8/M10 I	546400	●	6	40	7,5x35	35	–	SW 13	100
FBS II 6x55 M8/M10 I	546401	●	6	60	7,5x55	55	55	SW 13	100

## Mögliche Montage der fischer Betonschrauben mit Akku-Schrauber

Mögliche Installation mithilfe eines marktüblichen, leistungsstarken Akkuschräubers, sollte der für die Anwendung ideale Schlag-schrauber FSS 18V nicht zur Verfügung stehen.

**⚠ ACHTUNG** Handverdrehen ist möglich bzw. große Belastung für das Handgelenk wird auftreten!

### Vorteile:

- Keine Beschaffung von weiteren Geräten bei wenigen Installationen, wenn ein Akkuschräuber bereits vorhanden ist.
- Geringerer Geräuschpegel im Vergleich zum Schlagschrauber.

Montage mit Akku-Schrauber				
Durchmesser x Einschraubtiefe [ $h_{nom}$ ]	Betongüte C 20/25 Installation mit neuem Bohrer	Betongüte C 20/25 Installation mit gebrauchtem Bohrer	Betongüte C 50/60 Installation mit neuem Bohrer	Betongüte C 50/60 Installation mit gebrauchtem Bohrer
	mittleres Bohrereckmaß (BEM: 6,25mm)	mittleres Bohrereckmaß (BEM: 6,25mm)	mittleres Bohrereckmaß (BEM: 6,25mm)	mittleres Bohrereckmaß (BEM: 6,25mm)
FBS II 6x25	geeignet	geeignet	geeignet	geeignet
FBS II 6x30	geeignet	geeignet	geeignet	geeignet
FBS II 6x35	geeignet	geeignet	geeignet	–
FBS II 6x40	geeignet	geeignet	geeignet	–

Fachhändler:

[www.fischer.de](http://www.fischer.de)



**Dafür steht fischer**

Befestigungssysteme  
fischertechnik  
Consulting  
Electronic Solutions

---

**fischer Deutschland Vertriebs GmbH**  
Klaus-Fischer-Straße 1 · 72178 Waldachtal  
Deutschland  
T +49 7443 12-6000  
Technische Hotline: T +49 7443 12-4000  
[www.fischer.de](http://www.fischer.de) · [verkaufsdienst@fischer.de](mailto:verkaufsdienst@fischer.de)

**fischer Austria GmbH**  
Wiener Straße 95 · 2514 Traiskirchen  
Österreich  
T +43 2252 53730  
[www.fischer.at](http://www.fischer.at) · [technik@fischer.at](mailto:technik@fischer.at)