


TherMax 12 und 16.

Die starke Form der thermischen Abstandsmontage.

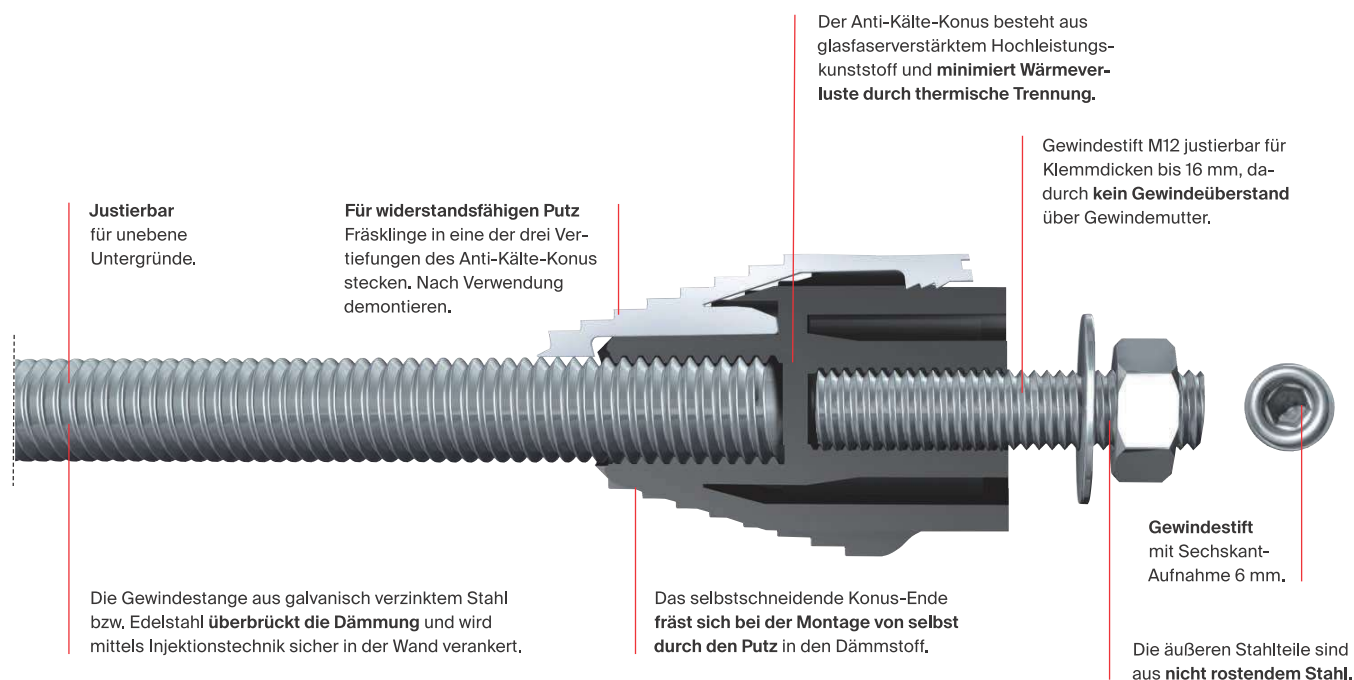


Die Vorteile im Überblick

- Das Abstandsmontagesystem ist in Kombination mit den Injektionsmörteln FIS EM Plus, FIS V Plus, FIS SB und FIS Green für hohe Lasten in einer Vielzahl von Baustoffen zugelassen. Dies ermöglicht eine sichere Befestigung.
- Mit nur einem TherMax können Nutzlängen von 62 bis 290 mm abgedeckt werden.
- Der Kunststoffkonus unterbricht die Wärmebrücke zwischen dem Anbauteil sowie der inneren Befestigung und bietet eine energetisch optimierte Befestigung.
- Der glasfaserverstärkte Kunststoffkonus fräst sich formschlüssig in das WDVS und ermöglicht dadurch eine einfache, schnelle und justierbare Montage ohne Sonderwerkzeuge.

Montagedaten & Zubehör

TherMax 12/16.

Montagedaten

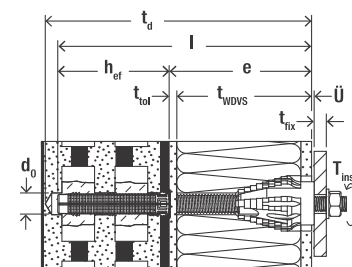

Typ	Länge des TherMax inkl. Anti-Kälte-Konus l [mm]	Verankerungsgrund + Dämmung						Anbauteil				Erforderliche Mörtelmenge [Skalenteile]
		Gewindestange im Verankerungsgrund	Verankerungsgrund	Passende Injektions-Ankerhülse	Bohrer-nenn-durch-messer d0 [mm]	Mind. Verankerungstiefe hef [mm]	Bohrlochtiefe td [mm]	Dicke der zu überbrückenden Schicht e [mm]	Max. Nutz-länge tfix [mm]	An-schluss-gewinde	Max. Montage-dreh-moment Tinst [Nm]	
TherMax M12	240	M12	Beton	–	14	70	hef + e	62 – 170	16 ¹⁾	M12	20	5
	240	M12	Vollstein	–	14	80	hef + e	62 – 160	16 ¹⁾	M12	20	6
	240	M12	Lochstein	FIS H 20x130 K	20	130	hef + e + 10 mm	62 – 110	16 ¹⁾	M12	20	26
	240	M12	Porenbeton	–	14	100	hef + e	62 – 140	16 ¹⁾	M12	20	8
TherMax M16	370	M16	Beton	–	18	80	hef + e	62 – 290	16 ¹⁾	M12	20	7
	370	M16	Vollstein	–	18	80	hef + e	62 – 290	16 ¹⁾	M12	20	7
	370	M16	Lochstein	FIS H 20x200 K	20	200	hef + e + 10 mm	62 – 170	16 ¹⁾	M12	20	40
	370	M16	Porenbeton	–	18	100	hef + e	62 – 270	16 ¹⁾	M12	20	9

¹⁾ Dieser Gewindestift darf auch gegen einen Gewindestift / eine Befestigungsschraube bis 200 mm Länge ausgetauscht werden.

Zubehör für Installation

Injektionsmörtel



FIS V Plus 360 S



FIS V Plus 300 T



Multi MS W



FIS DM S

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	Zulassung		Sprachen auf Kartusche	Inhalt	Verkaufseinheit [Stück]
		DIBt	ETA			
FIS V Plus 360 S	558745 ¹⁾	●	●	DE	1 Kartusche 360 ml, 2 x Statikmischer FIS MR Plus	6
FIS V 300 T	521376 ¹⁾	●	●	DE	1 Kartusche 300 ml, 2 x Statikmischer FIS MR Plus	12
Multi MS W	059389	–	–	DE, EN	1 Kartusche 290 ml	12
FIS DM S	511118	–	–	–	1 Handauspressgerät	1

¹⁾ Gefahrgut – kein Expressversand möglich.