

Flex MS.

Der dauerelastische Dichtstoff für Dehnungsfugen.



Eigenschaften

- Chemische Basis: 1K Hybrid MS Polymer
- Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +40 °C
- Hautbildung nach ca. 90 Minuten
- Durchhärtung: 2-3 mm / 24h
- Härte Shore A 25
- Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +70 °C
- Schwund < 4 %
- 100 % blasenfreie Aushärtung
- E-Modul bei 100% Dehnung 0,45 N / mm²
- Zur Verklebung von nichtsaugenden Bauteilen geeignet
- Lösemittel-, isocyanat- und silikonfrei
- Wasserfest und Seewasserbeständig (aber nicht für permanente Einwirkung)


	Hohe Elastizität (25%)		Anwendung auf feuchten Untergründen		Überstreichbar		Geruchlos
	Verhindert Schimmelpilzbildung		Witterungs-, Alterungs- und UV-Beständig		Keine Blasenbildung		

Prüfzeichen



EN 15651-1:2012 F-EXT-INT-CC (25 LM)
EN 15651-4:2012 PW-EXT-INT-CC (25LM)

Anwendungen

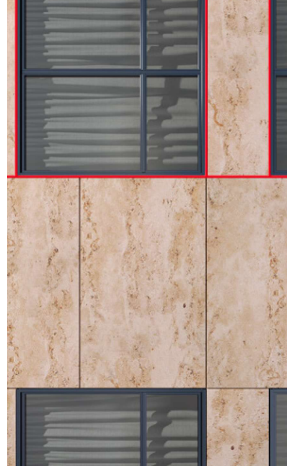

Fugen im Fassadenbereich



Anschlüssen im Außenbereich



Abdichtungen im Küchenbereich



Verfugungen an Fliesen und Platten



Bodenfugen

Express PU.

Der Klebstoff mit schnellstem Kraftaufbau und höchster Endhaftung.



Eigenschaften


- Chemische Basis: 1K PUR-Klebstoff
- Farbe: Beige
- Verarbeitungstemperatur: 0°C bis +35°C
- Funktionsfest nach ca. 10 min (bei Nullfuge)
- Zur Verklebung von nichtsaugenden Bauteilen
- Lösemittel- und silikonfrei
- Tropft nicht bei Überkopf-Anwendungen
- Leicht aufschäumend und Spalt überbrückend

 Endfestigkeit von bis zu 100 kg/cm ²	 Bauteile 10 min verpressen	 Naturstein- verträglich	 Verarbeitungs- zeit 3 min	 Witterungs- Alterungs- und UV-Bestandig
 Wasserbeständig nach DIN EN 204 D4	 Temperatur- beständig von -40°C bis +110°C	 Überstreichbar		

Prüfzeichen




Anwendungen

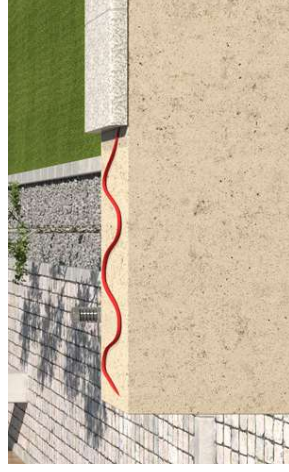

Mauerkopfplabdeckungen




Kleben von Wandverkleidungen

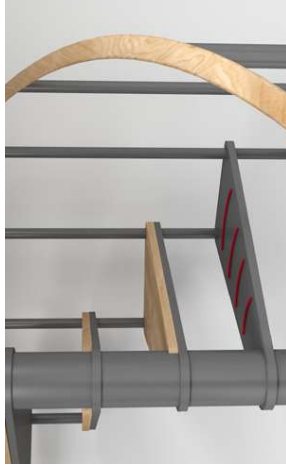

Klebung im Treppenaufbau



Befestigungen im Außenbereich

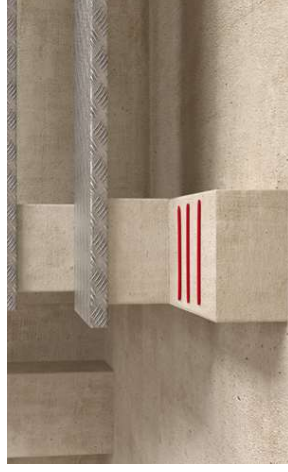

Verklebung unterschiedlicher Werkstoffe



Befestigung von Kabeltrassen

Fachhändler:

www.fischer.de



Dafür steht fischer

Befestigungssysteme
Automotive
fischertechnik
Consulting
Electronic Solutions

fischer Deutschland Vertriebs GmbH
Klaus-Fischer-Straße 1 • 72178 Waldachtal
Deutschland
T +49 7443 12-6000 • F +49 7443 12-8297
Technische Hotline 01805 2029 00* •
T +49 7443 12-4000
Informationsmaterial 01805 2029 01*
www.fischer.de • info@fischer.de

fischer Austria GmbH
Wiener Straße 95 • 2514 Traiskirchen
Österreich
T +43 2252 53730 • F +43 2252 53730-70
www.fischer.at • office@fischer.at

* 14 ct. pro Minute aus dem deutschen Festnetz.