

TherMax 8 und 10.

Die einfache Form der thermischen Abstandsmontage.



Universaldübel UX 10/12
zur **sicheren Verankerung** in allen
gängigen Voll- und Lochbaustoffen.

Justierbar
von 0 – 20 mm.

Nutzlängen
von 45 – 240 mm.

Der Anti-Kälte-Konus
minimiert Wärmeverluste durch
thermische Trennung.

Wahlweise Spreizdübel SX 5
zum Anschluss mit **Spanplatten-**
schrauben 4,5 - 5,5 mm.



Stockschraube
Ø 8 mm bzw. 10 mm
mit Vorbohren **auch in
Holz verwendbar.**

Fräskopf zum **automatischen
Durchtrennen** von Putz und
Dämmstoff.

Montage mit **handelsüblicher
Stecknuss SW 10 bzw. 13.**


Abdeckkappe
schließt sauber ab.

Die Vorteile im Überblick


- Die Abstandsmontage erlaubt ein Justieren des Anbauteils zur exakten Positionierung, wobei Druckstellen oder Beschädigungen des WDVS vermieden werden.
- Der Kunststoffkonus unterbricht die Wärmebrücke zwischen dem Anbauteil und der inneren Befestigung und bietet eine energetisch optimierte Befestigung.
- Der glasfaserverstärkte Kunststoffkonus fräst sich form-

- schlüssig in das WDVS und ermöglicht eine einfache und schnelle Montage ohne Sonderwerkzeuge.
- Die Kombination des TherMax 8 und 10 mit dem Universaldübel UX verankert sicher im Untergrund.
- Ohne den UX-Dübel ist nach einem Vorbohren auch die direkte Montage in Holzuntergrund möglich.

Funktion



Sortiment TherMax 8/10

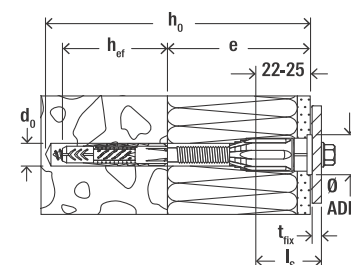

Abstandsmontagesystem TherMax 8/10



TherMax 8 und 10

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	Bohrernenn- durchmesser d_0 [mm]	Bohrlochtiefe h_0 [mm]	Dicke der nichttragen- den Schicht e [mm]	Verankerungs- tiefe h_{ef} [mm]	Abdeck- kappen- ϕ ADK [mm]	Schlüssel- weite SW [mm]	Spanplatten- / metrische-/Blech- schrauben	Verkaufs- einheit [Stück]
TherMax 8/60 M6	045685 ¹⁾ 2)	10	120	45 – 60	60	18	10	4,5 - 6,0 / M6 / 6,3	20
TherMax 8/80 M6	045686 ¹⁾ 2)	10	140	60 – 80	60	18	10	4,5 - 6,0 / M6 / 6,3	20
TherMax 8/100 M6	045687 ¹⁾ 2)	10	160	80 – 100	60	18	10	4,5 - 6,0 / M6 / 6,3	20
TherMax 8/120 M6	045688 ¹⁾ 2)	10	180	100 – 120	60	18	10	4,5 - 6,0 / M6 / 6,3	20
TherMax 8/140 M6	045689 ¹⁾ 2)	10	200	120 – 140	60	18	10	4,5 - 6,0 / M6 / 6,3	20
TherMax 8/160 M6	045690 ¹⁾ 2)	10	220	140 – 160	60	18	10	4,5 - 6,0 / M6 / 6,3	20
TherMax 8/180 M6	045691 ¹⁾ 2)	10	240	160 – 180	60	18	10	4,5 - 6,0 / M6 / 6,3	20
TherMax 10/100 M6	045692 ¹⁾ 2)	12	160	80 – 100	70	22	13	4,5 - 6,0 / M6 / 6,3	20
TherMax 10/120 M6	045693 ¹⁾ 2)	12	180	100 – 120	70	22	13	4,5 - 6,0 / M6 / 6,3	20
TherMax 10/140 M6	045694 ¹⁾ 2)	12	200	120 – 140	70	22	13	4,5 - 6,0 / M6 / 6,3	20
TherMax 10/160 M6	045695 ¹⁾ 2)	12	220	140 – 160	70	22	13	4,5 - 6,0 / M6 / 6,3	20
TherMax 10/180 M6	045696 ¹⁾ 2)	12	240	160 – 180	70	22	13	4,5 - 6,0 / M6 / 6,3	20
TherMax 10/200 M6	512605 ¹⁾ 2)	12	260	180 – 200	70	22	13	4,5 - 6,0 / M6 / 6,3	20
TherMax 10/220 M6	514250 ¹⁾ 2)	12	280	200 – 220	70	22	13	4,5 - 6,0 / M6 / 6,3	20
TherMax 10/240 M6	514251 ¹⁾ 2)	12	300	220 – 240	70	22	13	4,5 - 6,0 / M6 / 6,3	20
TherMax 10/100 M8	045697 ²⁾	12	160	80 – 100	70	22	13	M8	20
TherMax 10/120 M8	045698 ²⁾	12	180	100 – 120	70	22	13	M8	20
TherMax 10/140 M8	045699 ²⁾	12	200	120 – 140	70	22	13	M8	20
TherMax 10/160 M8	045700 ²⁾	12	220	140 – 160	70	22	13	M8	20
TherMax 10/180 M8	514252 ²⁾	12	240	160 – 180	70	22	13	M8	20
TherMax 10/200 M8	514253 ²⁾	12	260	180 – 200	70	22	13	M8	20
TherMax 10/220 M8	514254 ²⁾	12	280	200 – 220	70	22	13	M8	20
TherMax 10/240 M8	514255 ²⁾	12	300	220 – 240	70	22	13	M8	20
TherMax 10/100 M10	045702 ²⁾	12	160	80 – 100	70	22	13	M10	20
TherMax 10/120 M10	045703 ²⁾	12	180	100 – 120	70	22	13	M10	20
TherMax 10/140 M10	045704 ²⁾	12	200	120 – 140	70	22	13	M10	20
TherMax 10/160 M10	045705 ²⁾	12	220	140 – 160	70	22	13	M10	20
TherMax 10/180 M10	514256 ²⁾	12	240	160 – 180	70	22	13	M10	20
TherMax 10/200 M10	514257 ²⁾	12	260	180 – 200	70	22	13	M10	20
TherMax 10/220 M10	514258 ²⁾	12	280	200 – 220	70	22	13	M10	20
TherMax 10/240 M10	514259 ²⁾	12	300	220 – 240	70	22	13	M10	20

¹⁾ Inklusive SX 5

²⁾ Min. Schraubenlänge $l_s = 22\text{mm} + \text{Dicke des Anbauelements } t_{fix}$; in Holz ohne Universaldübel UX verwenden.