


# Baustoffe und Montage.

## Baustoffempfehlung

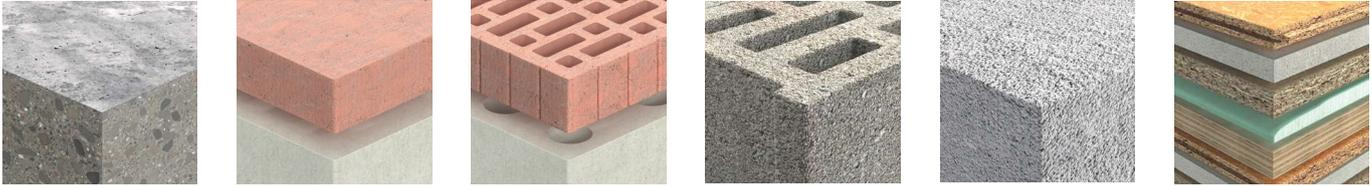


Geeignet für Beton <sup>1)</sup>, Vollziegel <sup>2)</sup>, Kalksandvollstein <sup>2)</sup>, Hochlochziegel <sup>2)</sup>, Hohldecken aus Ziegel, Kalksandlochstein, Hohlblockstein und Vollstein aus Leichtbeton, Porenbeton, Naturstein, Gipskarton- und Gipsfaserplatte, Vollgips-Platte, Gipsbauplatte, Spanplatten.

1) Zugelassen für DuoPower ETA 8x40 mit Sicherheitsschraube und PPF II und DuoPower ETA 10x50 mit Sicherheitsschraube

2) Zugelassen für DuoPower ETA 10x50 mit Sicherheitsschraube

## Montage DuoPower

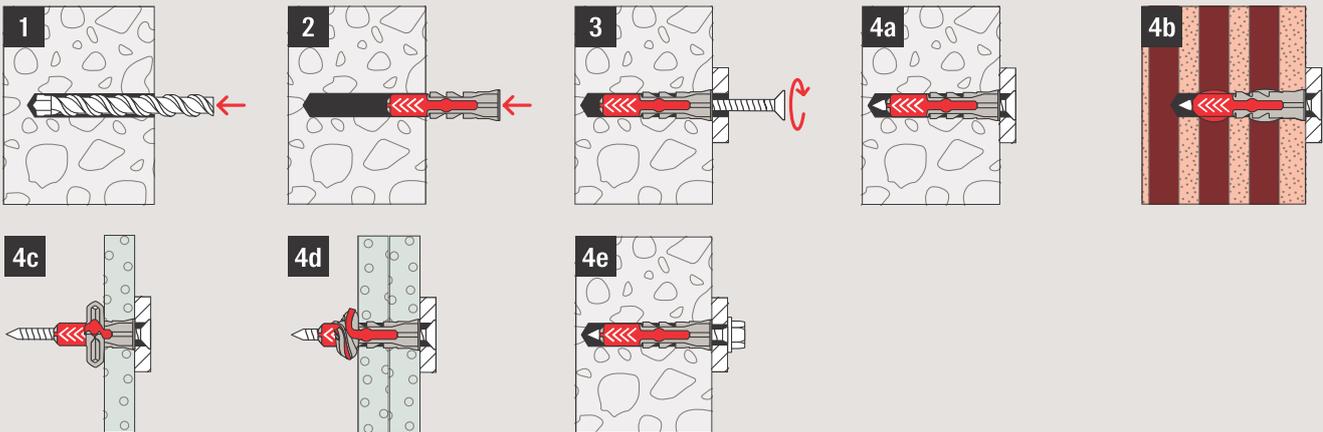

## Montage DuoPower Langversion

